


Изменение подсети роутера

По умолчанию роутеры Крокс имеют адрес 192.168.1.1 и маску подсети 255.255.255.0. Это значит, что устройства подключаемые к роутеру в порты LAN1, LAN2, LAN3 и т.д., а также по Wi-Fi будут получать IP-адреса в диапазоне от 192.168.1.2 до 192.168.1.254.

Существует ряд ситуаций в которых вам может понадобится сменить подсеть вашего роутера, например:


- * Если в вашей сети имеются две и более точек, которые работают как **отдельные** маршрутизаторы. В таком случае им нельзя назначать одну и ту же подсеть, иначе оба роутера могут выдавать одинаковые IP-адреса, что приведет к конфликтам устройств.
- * Если вы хотите изолировать какие-либо устройства от других. Например, создать гостевую сеть, чтобы устройствам из неё не было доступа к устройствам из домашней сети.
- * Если вы подключаете один роутер к другому как обычное устройство по WAN - он работает как отдельная сеть. В этом случае роутерам назначаются разные подсети.
- * Если перед вами стоит задача по созданию сложных сетей, часто используется сегментация сети для управления доступом, скоростью, безопасностью.

Для того чтобы изменить подсеть роутера (и диапазон раздаваемых роутером IP-адресов) необходимо [зайти](#) в веб-интерфейс роутера во вкладку "Сеть - Интерфейсы - LAN - Изменить"

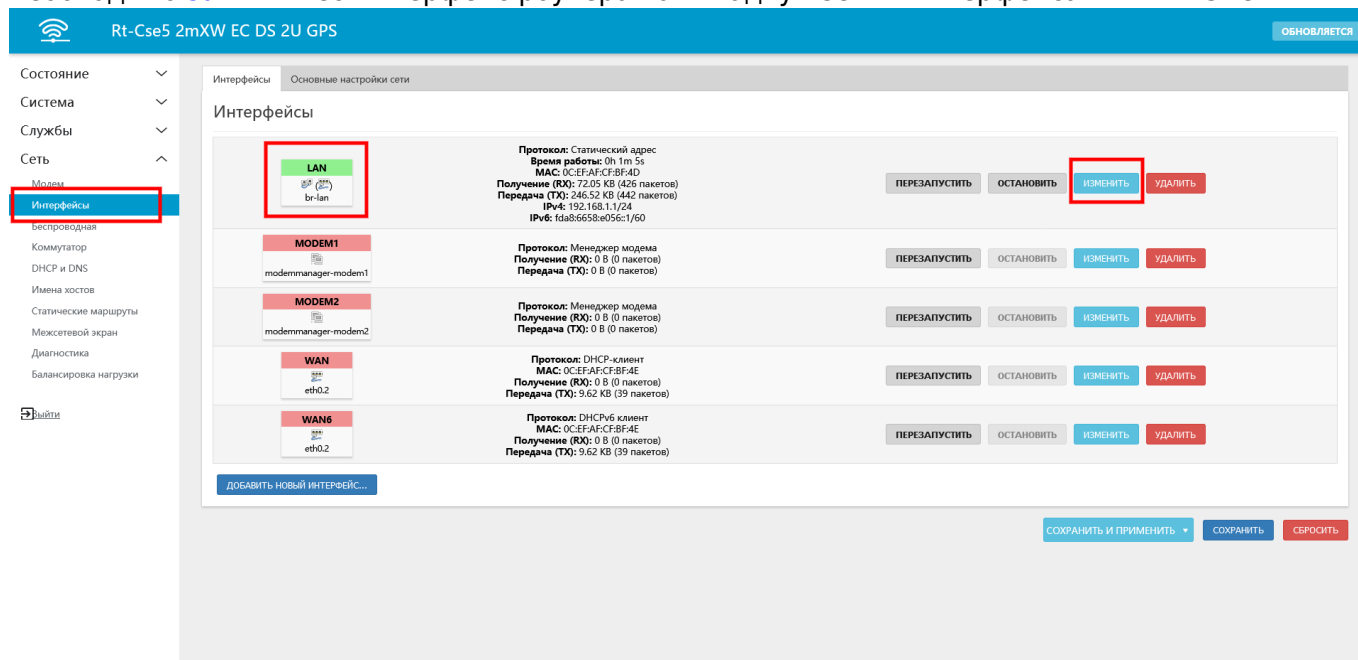


Измените подсеть роутера.

Подсеть - это третье число в графе IP адрес. Чтобы изменить его, выделите число (по умолчанию это **1**), и установите туда любое другое в диапазоне от 1 до 254 включительно (в примере **3**).

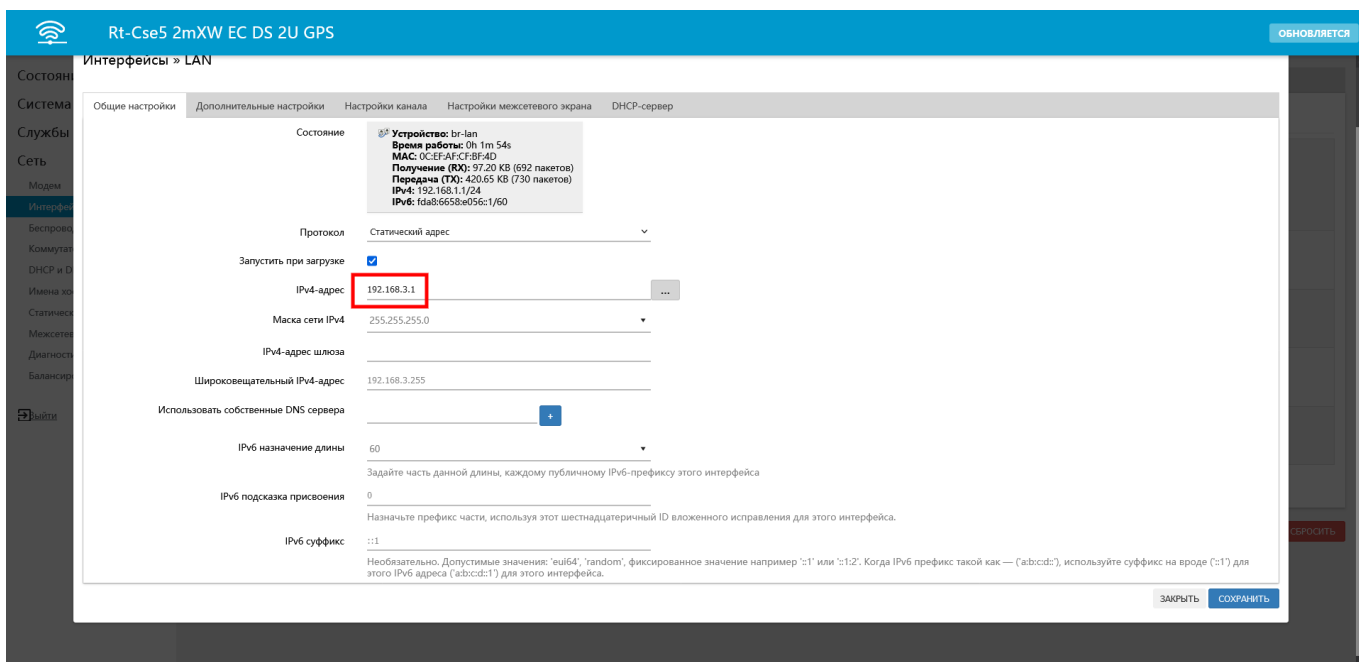

В выпадающем меню кнопки “СОХРАНИТЬ И ПРИМЕНИТЬ” выберите “ПРИМЕНИТЬ БЕЗ ПРОВЕРКИ”, после чего нажмите на кнопку “ПРИМЕНИТЬ БЕЗ ПРОВЕРКИ”.

Настройки нового IP-адреса будут корректно сохранены.

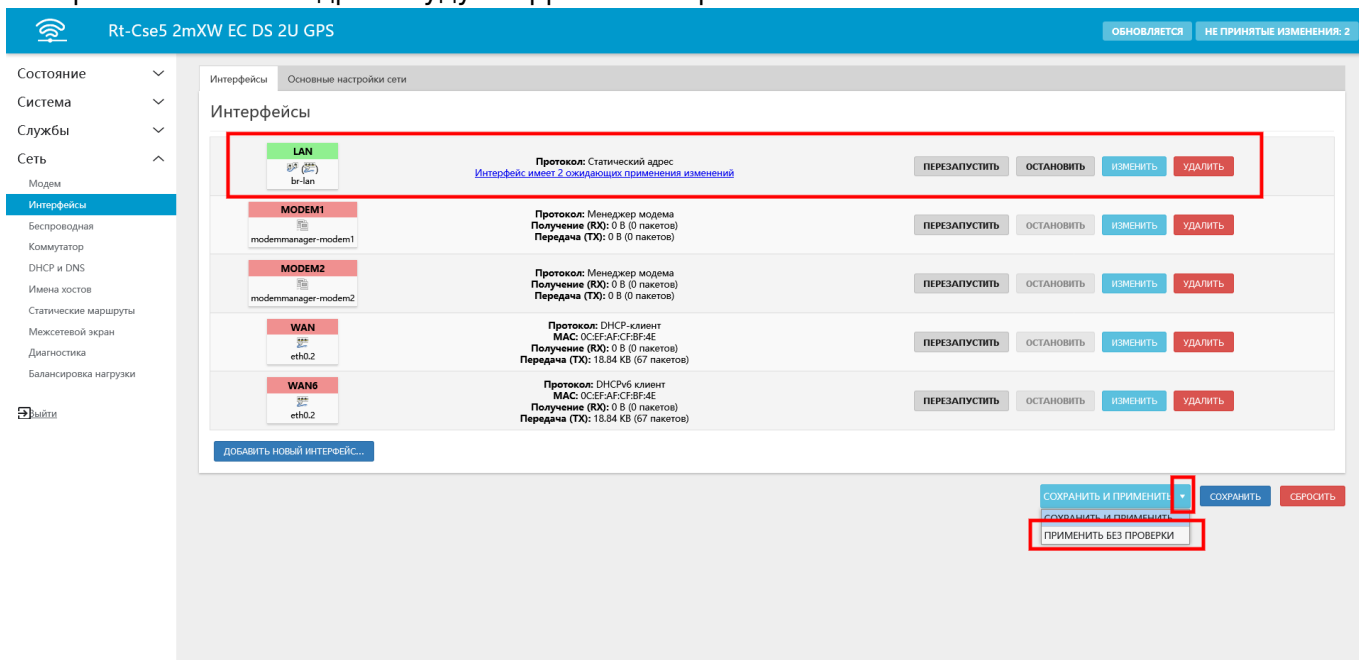

Сообщение, как на скриншоте ниже означает, что роутер по старому адресу (192.168.1.1) недоступен, и вам необходимо перейти на новый (в нашем случае 192.168.3.1).

Rt-Cse5 mXW ПРИОСТАНОВЛЕНО НЕ ПРИНЯТЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 2

мастер настройки
Запустите мастер настройки. Эта программа поможет в быстрой настройке вашего устройства.
Местоположение этого приложения: "Services > Settings" ОК

Устройство недоступно!
Не удалось восстановить доступ к устройству после применения конфигурации.
Возможно вам придется подключиться заново, если вы изменили сетевые настройки, такие как IP-адрес или параметры доступа к беспроводной сети. ОТКРЫТЬ ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПЕРЕЙТИ В МАСТЕР НАСТРОЕК

Интерфейсы Основные настройки сети

Интерфейс	Протокол	Детали	ПЕРЕЗАПУСТИТЬ	ОСТАНОВИТЬ	ИЗМЕНИТЬ	УДАЛИТЬ
LAN br-lan	Статический адрес	Интерфейс имеет 2 конфигурации применения измененной				
MODEM1 wwan0	Менеджер модема	Время работы: 3h 30m 42s MAC: 26:E3:13:4D:D8:4C Получение (RX): 377.28 MB (406331 пакетов) Передача (TX): 31.82 MB (274137 пакетов)				
MODEM1.4 wwan0	Виртуальный динамический интерфейс (DHCP-клиент)	Время работы: 3h 30m 42s IPv4: 10.100.69.212/8				
WAN eth0.2	DHCP-клиент	MAC: 0C:EF:AF:CE:20:58 Получение (RX): 0 B (0 пакетов) Передача (TX): 27.74 MB (82293 пакетов)				
WAN6 eth0.2	DHCPv6 клиент	MAC: 0C:EF:AF:CE:20:58 Получение (RX): 0 B (0 пакетов) Передача (TX): 27.74 MB (82293 пакетов)				

[ДОБАВИТЬ НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС...](#)

ПРИМЕНИТЬ БЕЗ ПРОВЕРКИ СОХРАНИТЬ СЕРВОСИТЬ

From: <http://wiki.glschcnk1x.ru/> - kroks

Permanent link: <http://wiki.glschcnk1x.ru/routery/nastroyka-seti/izmenenie-podseti-routera>

Last update: 2026/04/22 10:33

